

# ITS -50 語音交換伺服器 IPPBX

- 尺寸 (mm) : (長) 44 cm x (寬) 30 cm x (高) 4.5cm (1U)
- CPU : Intel Processor Atom D525
- 記憶體 : 4GB DDR3 1333MHz ECC REG
- 網路端口 : 10/100/1000 LAN x2,
- HDD:500GB
- 電源 : 80W External 110VAC /220VAC Adapter
- 工作溫度 : 0 - 40°C
- 工作溼度 : 8% to 90% (non-condensing)
- 可支援介面 4/8PORT FXS or FXO, 1~2PORT T1/E1 PRI



## 語音規格

- 符合 SIP RFC 3261 / H-323 規範(ITV-T) 通信協定
- 語音壓縮規格: G.711,G.723,G.729,GSM,G726
- 支援視訊規格: H.263, H263+,H264
- SIP 註冊分機至少 1000 個, 無壓縮比情況下同時通話數 50 路以上

## 自動總機

- Web 介面自動總機語音流程編輯
- 特定時間宣告語
- 假日工作時間設定
- 支援多國語言

## 交換機 ISDN 鍵結

- Toshiba,NEC,Alcatel,Avaya,Notel,phillips...等

## 語音郵箱

- 支援多國語言
- SIP 留言指示
- 電子郵件通知
- 可由 Web 存取語音留言
- 可由電話聽取語音留言

## 會議功能

- 隨取建立會議室
- 個人虛擬會議室
- 會議事件提示音
- 單一會議室可容納 30 名成員
- 可由網路電話登入

## 廣播功能

- 搭配特定電話,做數位廣播
- 不限數量,可自由設定號碼,群組
- 單一號碼可容納至少 30 個點

## 加強功能 (Option)

- 自動外撥服務
- 多應用 IVR(語音互動系統) 資料庫  
語音路由器


- SIP 觸發的 RTP 封包轉送
- SIP 及語音專用路由器
- VPN 聯結

#### 精選電話功能

- 通話轉接 Transfer
- 來電轉送 Forward
- 來電轉送通知 Forwarded Notice
- 撥號限制 Call Screening
- 去電顯號設定 Caller ID Privacy
- 來電等候 Call Waiting
- 通話保留 Call Hold
- 來電代接 Call Pickup (Global, Group)
- 指定代接 Specified Call Pickup
- 電話跟隨 Follow Me
- 勿幹擾 Do Not Disturb
- 去電顯示替換 ANI Replacement
- 回撥 Call Return
- 隱藏或顯示主叫號碼 Hide /Show ANI Selection
- 通話駐留與取回 Call Park/Retrieve
- 預約通話 Call Camp on
- 顯示名稱替換 Display Name Replacement
- 分機註冊 Extension mobility
- 忙線自動回覆 busy call back

#### 傳真伺服器功能

- Web to Fax 遠距網頁傳真
- PC to Fax 電腦列印傳真
- Fax to E-mail 接收傳真轉換電子郵件
- Fax to Printer 接收傳真轉列印

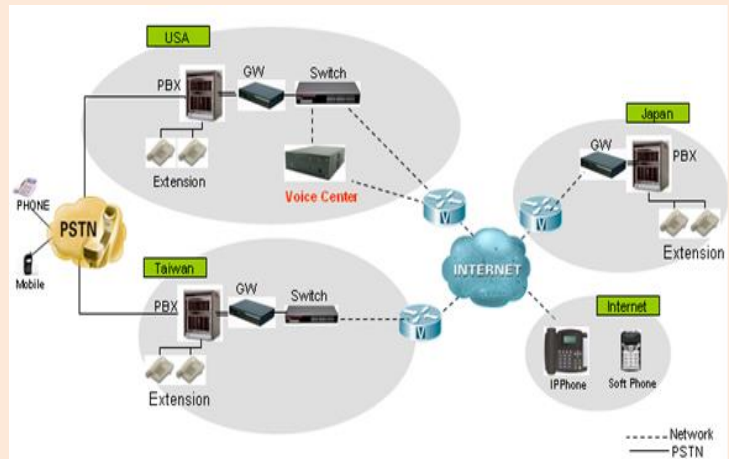

**梅禾國際有限公司**  
SPRBIO International CO., LTD.

電話：02-2915-0663, 070-1021-5065

網址：[www.sprbio.com](http://www.sprbio.com)

新北市新店區三民路75巷9弄1號2樓

服務熱線：0980-063-348